


COMPTE-RENDU D'ACTION


COMMUNE DE MOUSSAN



RESTAURATION DU LAVOIR (TRANCHE N°1)

Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu



SOMMAIRE

| | |
|--|-----------|
| DOSSIER ADMINISTRATIF | 2 |
| Contexte du projet | 2 |
| Situation géographique | 3 |
| Historique | 4 |
| Contenu du projet | 5 |
| TRAVAUX RÉALISÉS | 6 |
| Préparation du chantier | 6 |
| Remise en état de la partie basse du mur | 7 |
| Ouverture des fenêtres côté école | 8 |
| Ouverture des fenêtres coté route | 9 |
| Nettoyage du chantier | 10 |
| CHANTIER TERMINE | 11 |
| LEXIQUE..... | 12 |

DOSSIER ADMINISTRATIF

Contexte du projet

Le lavoir de Moussan, situé rue des Lavois, a connu d'importantes détériorations.




Soucieux de conserver son patrimoine culturel et historique, la commune souhaite redonner vie à ce lieu d'échange, de convivialité et de rencontre pour les Moussanais. La commune de Moussan a sollicité IDEAL, dans le cadre d'une convention, afin de réaliser une partie des travaux.

L'association a détaché une équipe du pôle Patrimoine, encadrée par Mathias SAULNIER, pour réaliser ce chantier.

Situation géographique



Vue aérienne du site (Google Maps)

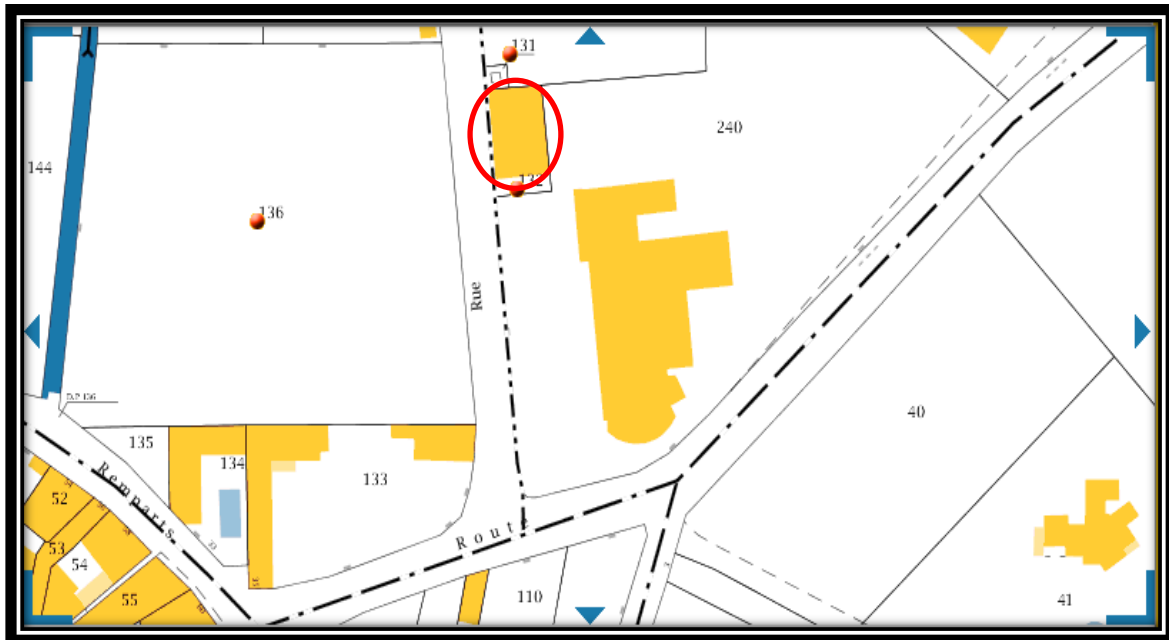

Plan cadastral du site (Cadastr.gouv.fr)

Coordonnées GPS :


Latitude : 43.233081 - Longitude : 2.951063

Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu

Historique

Moussan est un village situé dans le département de l'Aude et la région de l'Occitanie (anciennement Région Languedoc-Roussillon). Ses habitants sont appelés les Moussanais et les Moussanaises. La commune s'étend sur 14,9 km² et compte 1 885 habitants depuis le dernier recensement de la population. Avec une densité de 126,7 habitants par km², Moussan a connu une nette hausse de 60,6% de sa population par rapport à 1999. Entouré par les communes de Marcorignan, Cuxac-d'Aude et Saint-Marcel-sur-Aude, Moussan est situé à 2 km au sud-est de Saint-Marcel-sur-Aude la plus grande ville aux alentours. Situé à 50 mètres d'altitude, le Fleuve L'Aude, le Ruisseau de Taille-Vent, le Ruisseau de la Mayral sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune. Moussan est une commune du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée.

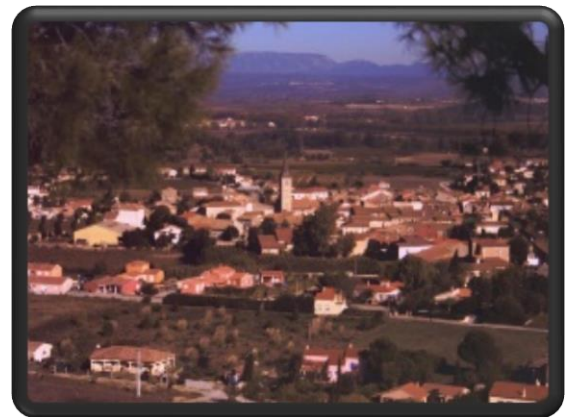

Le lavoir de Moussan a contribué à améliorer les conditions de travail des femmes. Cela a permis aux femmes de sortir des maisons, de l'emprise des familles ou des hommes. Cet espace leur était réservé. Elles se retrouvaient, parlaient entre elles, parfois réglait des comptes.



Reconstitution d'une scène au lavoir lors de la journée du patrimoine en 2014

Contenu du projet



Le mur côté école, endommagé par le temps, sera piqué et redressé au mortier de chaux.

La partie haute du mur côté école sera démolie afin de créer de grandes ouvertures pour ensoleiller le futur jardin.



La même opération sera effectuée sur le mur côté route.

TRAVAUX RÉALISÉS

Les travaux ont démarré le 17 mars 2017.

Préparation du chantier

Le matériel et les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux sont installés : bétonnière, ciment, sable, brouette...



Désherbage du site afin de travailler dans de bonnes conditions.

Remise en état de la partie basse du mur

Piquage des joints à l'aide
d'un burin* et d'une
massette*.



Réalisation d'un gobetis*
au sable de Bram* et à la
chaux blanche pour
recharger et redresser le
mur à l'aide d'une truelle*
et d'une taloche*.

Première couche terminée.



* : Cf. lexique en fin de document.

Ouverture des fenêtres côté école

Ouverture de la partie supérieure du mur et enlèvement des fenêtres entre les poteaux et les linteaux* existants.



Démolition des murs en brique à la massette. Afin de réaliser cette opération dans de bonnes conditions de sécurité, le chantier a été planifié pendant les vacances scolaires.

Ouvertures terminées.



* : Cf. lexique en fin de document.

Ouverture des fenêtres coté route



La partie supérieure du mur côté route va également bénéficier de la même opération.

Avant de débiter, l'équipe a sécurisé la voirie et le passage des piétons à l'aide de barrières.



Pour l'ouverture des murs côté route, une plateforme individuelle a été louée, pour pouvoir travailler en hauteur en toute sécurité.

Ouvertures terminées.




Nettoyage du chantier



Les gravats sont regroupés pour faciliter leurs enlèvements par la commune.





CHANTIER TERMINE



Initiatives pour le **Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral**

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu

LEXIQUE

| Terme | Définition |
|----------------------|---|
| Burin | Ciseau d'acier utilisé dans des domaines variés tels que la gravure, la maçonnerie, la sculpture, la taille de la pierre ou l'usinage dans la mécanique. |
| Massette | Outil de frappe ou de percussion, généralement en acier avec un manche court en bois (petite masse). Elle est utilisée par les maçons, les tailleurs de pierre et les sculpteurs. |
| Gobetis | Première couche d'un enduit de ciment qui en comportera généralement trois. Il est projeté sur le mur. Il est important que sa surface reste rugueuse afin de permettre l'accrochage de la deuxième couche. |
| Sable de Bram | Roche sédimentaire meuble, constituée de petits fragments provenant de la désagrégation de roches de nature diverse provenant de Bram, commune française, située dans le département de l'Aude en région Occitanie. |
| Truelle | Petite pelle à main. Outil de base du maçon et de l'archéologue. Se maniant d'une main, elle est composée d'une lame mince, en forme de triangle ou carré, d'acier plus ou moins flexible, et d'un manche de fer recourbé se terminant par une poignée en bois ou en plastique. |
| Taloche | Outil de maçon. Plaque en plastique ou en bois d'environ 20 centimètres sur 30, munie d'une poignée, qui sert d'une part à prendre du mortier et d'autre part à « talocher » c'est-à-dire à lisser le mortier ou le béton pour l'aplanir. |
| Coffrage | Enceinte provisoire destinée à contenir un matériau de construction (béton, pisé) utile pour maintenir ce matériau en place, en attendant sa prise puis son durcissement. Il a pour but de réaliser des ouvrages aux formes définies par sa surface interne. |
| Linteau | Élément architectural qui sert à soutenir les matériaux du mur au-dessus d'une baie, d'une porte ou d'une fenêtre. |